










SITUACIJOS SCHEMA

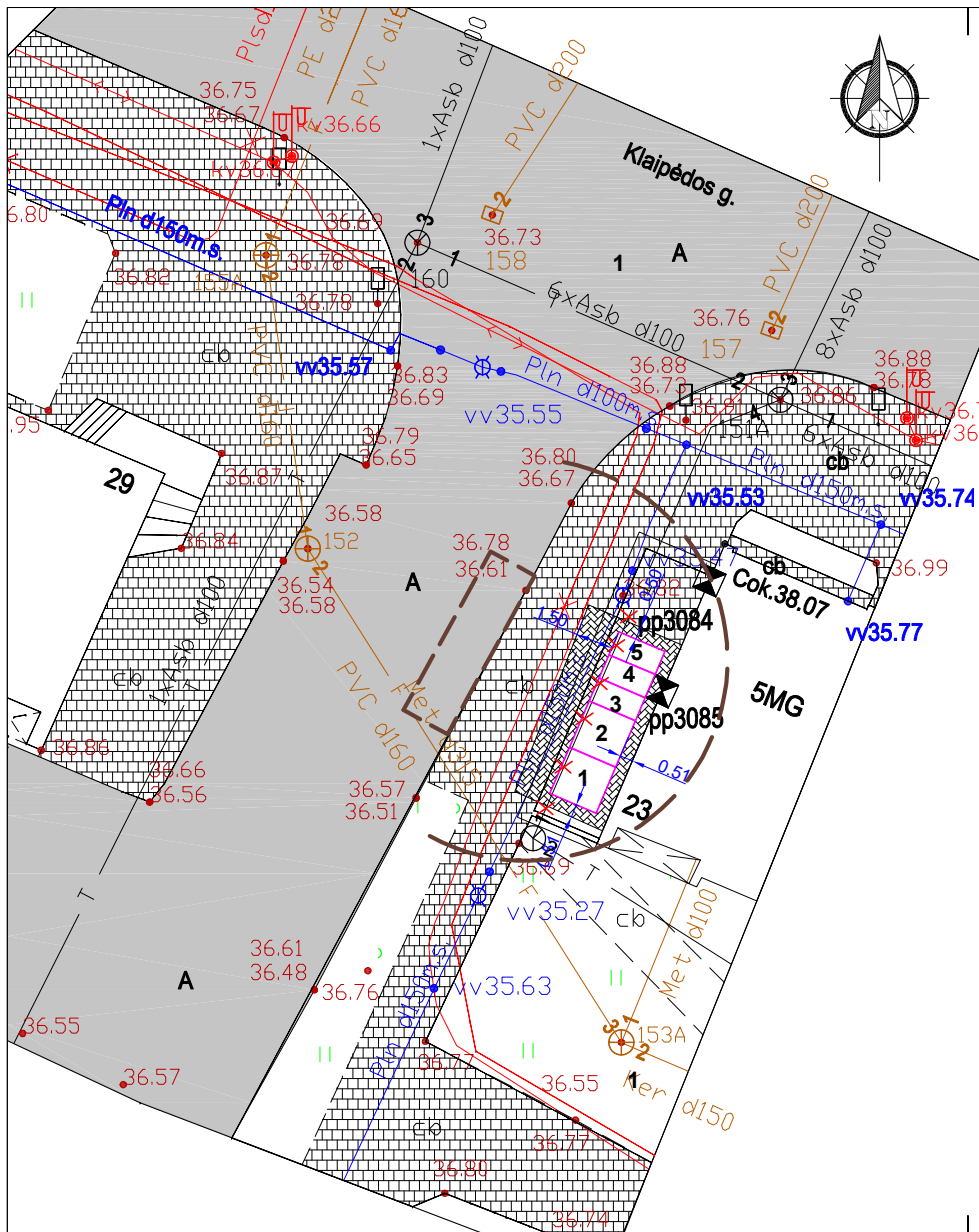

Atestato Nr.		Jono Dailidės g. 10, LT-68307 Marjampolė tel.: 8-343-92216 www.ugira.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Klaipėdos rajono pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektas. OBJEKTAS: Stoginė antžeminiams stumdomiems atliekų konteineriams Klaipėdos g. prie namo nr. 23, Gargžduose.	
1916	PV	A. Jurdonas	2017	BRĖŽINYS:	
	Architektas	M. Girnius	2017		
				Situacijos schema	Laida
					0
STADIJA	STATYTOJAS:			BRĖŽINIO ŽYMUO:	Lapas
STP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			1640-08-00-STP-B.01	Lapų
					1
					1



Sutartiniai ženklai

-  Projektuojama komunalinių atliekų konteinerių statymo zona
-  Maksimalus šiukšliavežės gervės siekiamumas (8 m)
-  Projektuojamos aikštelės betoninių trinkelų danga
-  Esami šaligatviai
-  Esama gatvės danga - asfaltas
-  Esama gatvės danga - gruntas
-  Numatoma šiukšliavežės privažiavimo zona
-  Pažymėtoje vietoje projektuojamos aikštelės dangos paviršius sulyginamas su esamo šaligatvio danga.
- 1, 2** Mišrių komunalinių atliekų konteineriai
- 3, 4, 5** Antrinių žaliavų konteineriai
- XXX** Iškeliamos komunikacijos

Pastabos:

- Privažiavimo kelias prie konteinerių yra tinkamas atliekų surinkimo transportui privažiuoti ir manevruoti.
- Formuojamos aikštelės dangos nuolydis nuo konteinerių link aikštelės krašto- 2%. Nuolydis formuojamas taip, kad ant aikštelės nesikaupyt vanduo.
- Atliekant statybos darbus, aptverti aikšteles laikiniais stacionariais aptvėrimais su perspėjimo ženklais.
- Buitinės patalpos, statybos metu, statybos aikštelėje nenumatomos.
- Po statybos darbų, pažeistą žemės paviršių išlyginti ir apasodinti veja.
- Statybos darbų metu pažeisti, greta esančio šaligatvio plotai, turi būti atstatyti esamomis medžiagomis.
- Projektuojamos aikštelės dangos paviršius sulyginamas su greta esančio šaligatvio dangos paviršiumi.
- Trinkelių dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis nei borteliai.
- Požeminės komunikacijos besikertančios su konteinerių pastatymo vieta iškeliamos.

Atestato Nr. 1916	 UAB	Jono Dailidės g. 10, LT-68307 Marijampolė tel.: 8-343-92216 www.ugira.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Klaipėdos rajono pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektas.	
				OBJEKTAS: Stoginė antžemiems stumdomiems atliekų konteineriams Klaipėdos g. prie namo nr. 23, Gargždzuose.	
	PV	A. Jurdonas	2017	BRĖŽINYS:	
	Architektas	M. Girnius	2017	Konteinerių vietos planas	M 1:200
					Laida
					0
STADIJA	STATYTOJAS:			BRĖŽINIO ŽYMUO:	
STP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			1640-08-00-STP-B.02	
				Lapas	Lapų
				1	1