


# SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

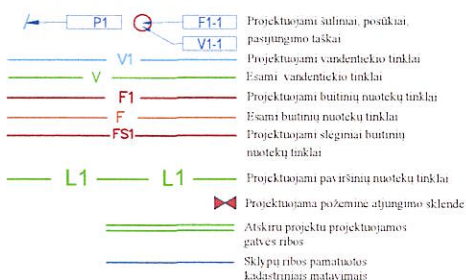

## PASTABOS:

- Prieš pradėdami vykdyti darbus, išsiviešinti požeminės komunikacijos aptarnaujančių įmonių atstovus, esančių komunikacijų nužemėjimui.
- Klojamo vamzdžio susikirtimo su esančiomis komunikacijomis vietas ir esančių komunikacijų altitudes papildoma tikslinti vietoje.
- Prie sklypų, šalia kurių numatoma kloti elektros tinklus, požeminę skleidę įrengiama ~1.5 m atstumu nuo sklypo ribos.
- Žemės darbus, futurių įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
- Po klojamo vamzdžio įrengimo išlyginamas šluoksnis tarp, kad vamzdis atstieptų vienodai. Svarbu supilkiti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
- Pakeičius drenažo tinklus neleidžiama atstatyti.** Molinitis drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikais vamzdžiais, kai rinktinių trasas kerta naujai projektuojami inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Išskirti horizontalių ir vertikalų atstumą pagal STR reikalavimus tarp susikertančių komunikacijų.

## SIP sutarties sudarymui

AB „Klaipėdos vanduo“  
Infrastruktūros statybos skyrius  
Projekto derinimo skyrius  
2023 m. kovo 14 d.

0	2022 12	Statybos leidžiančio dokumento gavimui, statybai
KVAL. PATV. DOK. NR.	32706 PV 40888	SDI "Amber Pro" Mob. 8654 1744 El. paštas: adactas@ugrupas.lt/amberpro.eu
KALBA	LT	STATYTOJAS UAB „LORGIS“
STATYTOJAS	UAB „LORGIS“	STATYBOS PROJEKTO PATAVIMAS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, SLYVŲ G., GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
STATYTOJAS	UAB „LORGIS“	DOKUMENTO PATAVIMAS SCHEMA SAVIVALDYBĖS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARČIAI ML:500
STATYTOJAS	UAB „LORGIS“	DOKUMENTO ŽYMOJIMO AP22-12-27-SPP.B-01
LAPAS	1	LAPŲ 1